



Printabonnement
4 Maanden GRATIS
PROEFPERIODE



Compacte all-in-one zwart-witlaserprinter

Eenvoudig verbinding maken
en snel printen zonder problemen

DCP-L2627DWE



PRINT



SCAN



KOPIE



DRAADLOOS

www.brother.nl

Compacte all-in-one zwart-witlaserprinter

Slimmer werken vanuit huis of in het kantoor met de compacte, gemakkelijk aan te sluiten Brother DCP-L2627DWE. Deze all-in-one zwart-witlaserprinter biedt tal van functies waarmee u efficiënt kunt werken, zoals draadloos printen via Wi-Fi en automatisch dubbelzijdig afdrucken. De printer beschikt over een grote papiercapaciteit, waardoor u niet steeds opnieuw het papier hoeft aan te vullen.

Daarnaast kunt u via de Brother Mobile connect app direct vanaf iedere gewenste locatie afdrucken vanaf een smartphone of tablet.

DCP-L2627DWE



- Printen tot 32 pagina's per minuut
- Dubbelzijdig printen, tot 16 zijden per minuut
- LCD scherm van 2 regels
- 5GHz Wi-Fi en USB
- 128 MB intern geheugen
- 250 vel papierlade¹¹
- Geleverd met tonercartridge voor 700 pagina's,
tonercartridge voor maximaal 3.000 pagina's beschikbaar⁷

Efficiënt werken

De DCP-L2627DWE biedt dubbelzijdig printen zodat u sneller en efficiënter kunt werken. De functie voor dubbelzijdig afdrucken bespaart tijd, zodat u verder kunt werken aan andere taken. Via de flatbed scanner is het mogelijk om snel en gemakkelijk documenten te digitaliseren in kleur of zwart-wit en direct op te slaan op uw desktop of het netwerk. Via de Brother Mobile connect app scant u documenten direct naar mobiele apparaten zoals een smartphone of tablet.

Moeiteloos

Deze all-in-one zwart-witlaserprinter kan moeiteloos en eenvoudig geïnstalleerd en aangesloten worden via geavanceerde verbindingen, zoals de draadloze 5 GHz netwerkinterface of via de USB aansluiting. Daarnaast is de DCP-L2627DWE eenvoudig te bedienen via het overzichtelijke bedieningspaneel en het LCD scherm van 2 regels.

De perfecte partner

De hoge printkwaliteit zorgt ervoor dat u altijd zonder problemen professionele documenten kunt afdrucken. De DCP-L2627DWE is een compacte all-in-one zwart-witprinter met een hoge papierinvoer- en uitvoercapaciteit waardoor u langer kunt printen zonder onderbreken. Dankzij het ruimtebesparende en geluidarme ontwerp, past de printer in ieder klein kantoor of thuiswerkplek.

Langer doorgaan met printen

De DCP-L2627DWE heeft lage printkosten dankzij een gescheiden drum en toner en de meegeleverde tonercartridge voor 700 pagina's waarmee direct grotere printvolumes verwerkt kunnen worden. De drum unit en tonercartridge zijn eenvoudig door de gebruiker zelf te vervangen. Er is tevens een tonercartridge met hoge capaciteit beschikbaar, waarmee u tot 3.000 pagina's kunt afdrucken en de kosten per pagina aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast hoeft u ook minder vaak de toner te vervangen.

Uitgerust met beveiligings- functies

Om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en databeveiliging, bieden onze apparaten standaard de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de laatste normen, zodat uw gegevens altijd goed beschermd en veilig zijn.

De DCP-L2627DWE biedt een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en maakt gebruik van beveiliging op drie verschillende lagen: op apparaatniveau, netwerkniveau en documentniveau. Deze worden geverifieerd door middel van externe beveiligingscertificaten. Dit geeft gebruikers extra zekerheid en garandeert dat gegevens bij elke stap goed afgeschermd worden.

Printen vanaf iedere locatie

Met de Brother Mobile connect app kunt u uw Brother printer vanaf iedere plek bedienen. Print documenten onderweg of op locatie en bestel via de app originele Brother verbruiksartikelen die rechtstreeks bij u thuis worden afgeleverd. Daarnaast is het mogelijk om veelgebruikte functies te personaliseren, waardoor u de printer op een geheel nieuwe manier kunt gebruiken via uw mobiele apparaten.


Download nu de app voor uw smartphone of tablet, zodat u meteen aan de slag kunt.



Handig en voordelig printabonnement voor automatische levering van tonercartridges

Of u nu veel of weinig print, u kunt nu profiteren van het flexibele Brother printabonnement. Met EcoPro krijgt u automatisch en precies op het juiste moment tonercartridges gratis aan huis geleverd.

Daarnaast heeft u over de gehele looptijd van het abonnement volledige garantie op de printer, kunt u gebruik maken van gratis tonerrecycling en rekenen op productondersteuning. Meld u nu aan voor een handige en voordelige manier van printen.

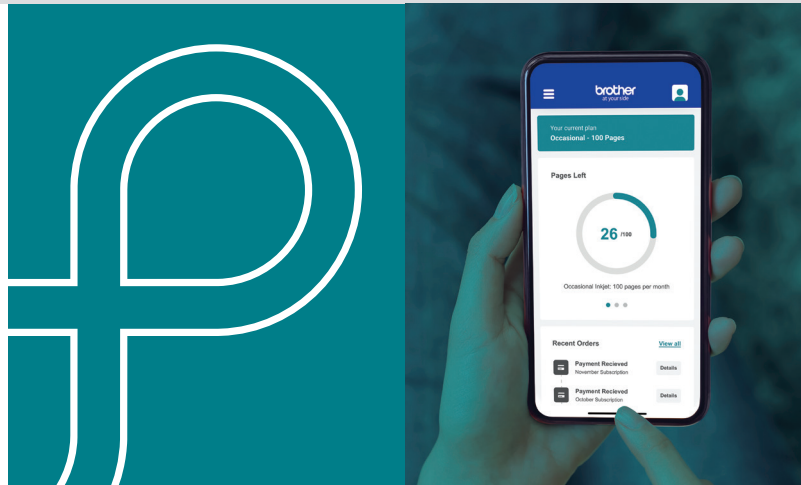

WILT U MEER WETEN?

Download dan de Brother Mobile connect app
of ga naar: brother.nl/ecopro

Algemeen

Technologie

Laser

Geheugen

128MB

Bedieningspaneel

LCD scherm van 2 regels

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Draadloze netwerk interface

2.4GHz en 5GHz ondersteuning

Inhoud verpakking

Printer, meegeleverde toner, drum, netsnoer, verkorte installatiehandleiding, garantiekaart

Printen

Print snelheid (A4)

Enkelzijdig: 32 ppm in zwart-wit
Dubbelzijdig: 16 zijden per minuut in zwart-wit

FPOT - eerste afdruk (First Print Out Time)

Tot 8,5 seconden in zwart-wit

Stille modus

Een functie waarmee het printgeluid wordt gereduceerd

Resolutie

Tot 1200 x 1200dpi

Printerfuncties

N-in-1 printen

Verklein tot 25 pagina naar één enkele A4 pagina

Poster printen

Vergroot één A4 pagina tot een poster van 4, 9, 16 of 25 vel

Tonerbespaarstand

Gebruik de tonerbespaarstand om het tonerverbruik te verminderen zonder de afdruksnelheid te beïnvloeden

Watermerk printen

Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen

ID printen

Identificatie toevoegen aan uw afgedrukte documenten (datum en tijd, kort aangepast bericht of pc gebruikersnaam)

Folder printen

Documenten afdrukken op A5 formaat met behulp van automatisch dubbelzijdig printen

Print profielen

Bewaar uw favoriete driver instellingen als profiel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden

Handmatig dubbelzijdig printen

Handmatig dubbelzijdig printen (aanbevolen voor afwijkende papierformaten die niet worden ondersteund door automatisch dubbelzijdig afdrukken)

Omgekeerd printen

Roteer de inhoud van een document met 180°

Print melding

Er kan een melding naar uw computer worden gestuurd tijdens het afdrukken

Printerdriver

Windows

Windows 11
(32 en 64 bit edities)
en recenter

macOS

Printen via macOS vereist het gebruik van AirPrint.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86_64)

ChromeOS

Ondersteund printen via
ChromeOS

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden.

Papier¹¹

Papier invoer Standaard papierlade

250 vel

Handmatige papierinvoer

1 vel

Papier uitvoer

120 vel A4

Enveloppen printen

Vanuit de handmatige
papierinvoer

Papierformaten Standaard papierlade

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),
A5, A5(Long Edge), B6(JIS),
A6, Executive, A4 Short,
16K(195x270mm)

Handmatige papierinvoer

Breedte 76,2 tot 215,9 mm,
Lengte 127 tot 355,6 mm
Enveloppe: COM-10, DL, C5,
Monarch

Glasplaat scanner

Tot A4 /LTR

Dubbelzijdig printen

A4

Papiertypen en gewicht Standaard papierlade

Standaard papier, dun papier,
gerecycled papier, dik papier
60-163 gr/m2

Handmatige papierinvoer

Standaard papier, briefpapier,
dun papier, gerecycled papier,
dik papier, bond papier, labels,
enveloppen
60-230 gr/m2

Automatisch dubbelzijdig

Standaard papier, dun papier,
gerecycled papier
64-105 gr/m2

Printen vanuit mobiele verbindingen en webdiensten

Brother Mobile connect app¹⁷ (Android)

Mobiele app voor printen,
scannen en apparaat status
controleren met mobiele Android
smartphones en tablets

Brother Mobile connect app¹⁷ (iPad / iPhone)

Mobiele app voor printen,
scannen en apparaat status
controleren met iPad en iPhone

Kijk voor de meest recente
ondersteuning op
[https://www.brother.nl/
mobileconnect](https://www.brother.nl/mobileconnect)

Apple AirPrint¹⁷

Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen

Brother Print Service Plugin¹⁷

Print direct vanaf Android
apparaten zonder speciale app

Mopria™¹⁷

Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten

Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)

Enkelzijdig: 32 ppm in zwart-wit

Resolutie

Tot 600 x 600 dpi

FCOT - eerste kopie (First Copy Out Time)

Tot 10 seconden in zwart-wit

Grijswaarden

256 grijsstinten beschikbaar
(8 bit)

Kopieerfuncties

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 99 kopieën van elke pagina. Stapelen of sorteren van afgedrukte documenten

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van documenten, 25% tot 400% in stappen van 1%

N in 1 kopiëren

2 of 4 pagina's verkleinen tot één enkele pagina A4

Scannen

Technologie

CIS (Contact Image Sensor)

Scannen in kleur en zwart-wit

Ja

Scanresolutie vanaf de flatbedscanner

1200 x 1200dpi

Geïnterpoleerde scanresolutie

Tot 19.200 x 19.200 dpi

Kleurdiepte

30 bit kleurverwerking (intern)
24 bit kleurverwerking (extern)

Grijswaarden

10 bit kleurverwerking (intern)
8 bit kleurverwerking (extern)

Scannerfuncties

Ondersteunde bestandstypen

Inclusief PDF (PDF/A, beveiligde PDF, ondertekende PDF, doorzoekbare¹⁷) JPEG, TIFF

Standaard scanfuncties¹⁷

Scan naar e-mail, OCR, afbeelding en bestand

Scannen naar netwerk¹⁶

Scan naar SharePoint online (iPrint&Scan voor Windows)

Scannen naar Microsoft Office

Scannen naar Microsoft Office toepassingen: Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx)

Scanner drivers

Windows

TWAIN en WIA
Windows 11
(32 en 64 bit edities)

macOS

Scannen via macOS vereist
het gebruik van AirPrint. Mac
scanner drivers zijn niet nodig.

Linux

SANE (32 en 64 bit edities)

ChromeOS

Ondersteunt scannen via
ChromeOS

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met
ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers
en software te downloaden.

Fleet management oplossingen

BRAdmin^{16,17}

Software voor het beheren
van printers in het netwerk
LAN/WAN

Ingebouwde webserver

Ingebouwde webbased
printmanagement software

Driver Deployment Wizard^{16,17}

Eenvoudig printer drivers
uitrollen over het netwerk

Status monitor¹⁶

Controleer de status van uw
apparaat vanaf uw computer

Software

Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)^{15,17}

Afdrukken en apparaat status
controleren via Windows of
macOS

PaperPort SE 14^{16,17}

Document management
software applicatie van KOFAX

Brother utilities

Biedt installatiehandleidingen,
handleiding, veelgestelde
vragen, probleemoplossing en
contact met Brother customer
service

Eenvoudige setup

Vereenvoudigd installatieproces
met snelle toegang tot de juiste
stuurprogramma's en software
voor de installatie van uw
Brother apparaat op uw pc

Verbindingen

Draadloze netwerk interface

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct™

Direct draadloos printen zonder
verbinding te maken met een
accesspoint (zowel automatische
als handmatige methode wordt
ondersteund)

Ondersteuning voor draadloze installatie

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Draadloze applicaties

Vertical pairing

Mobiele verbindingen

Direct printen vanaf of scannen
naar mobiele apparaten met
Brother Mobile connect, Airprint
en Mopria

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Beveiligingsfuncties

Draadloze netwerk beveiliging

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Webservices (printen/scannen), SNTP Client

IP Filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat. (IPv4)

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstand en verzending naar een e-mailadres

Automatische inbraak detectie

Alle Brother printapparatuur beschikt over standaard beveiligingsfuncties. Apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden

Cloud Secure Print

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma

Certificaat beheer

Gebruik de standaard zelfondertekend certificaat, maak een aangepast zelfondertekend certificaat, certificaat ondertekeningsverzoek (CSR) of extern openbaar certificaat en privésleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd

Netwerk toegang op basis van poorten

(IEEE 802.1x) Brother apparaten voldoen volledig aan de standaard voor connectie met een netwerk beveiligd met 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet)

Verbruiksartikelen en accessoires

Meegeleverde toner⁷

1 x 700 pagina's (zwart)

Standaard tonercartridge⁷

TN-2510 - 1.200 pagina's

Hoge capaciteit tonercartridge⁷

TN-2510XL - 3.000 pagina's

Drum

DR-2510 ongeveer 15.000 bij het afdrukken van 1 pagina's per printopdracht

Afmetingen en gewicht

Met verpakking (BxDxH)

580 x 517 x 434 mm - 12,60 kg

Zonder verpakking (BxDxH)

410 x 399 x 272 mm - 10,10 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand

Tot 2.000 pagina's

Operationele vereisten

Stroomvereisten

220-240V
AC 50/60Hz

Omgevingsomstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80 %
10°C - 32,5°C
50°F - 90,5°F

Omgevingsomstandigheden in opslag

Vochtgehalte 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Milieu

Geschat stroomverbruik^{13,23}

Kopiëren:: 480W
Kopiëren in stille modus: 280W
Printien: 470W
Printen in stille modus: 270W
Ready: 43W
Slaapstand: 4,1W
Diepe slaapstand: 0,6W
Uitschakelstand: 0,08W

TEC Value

0.39 kWh/week

Geluidsvermogen¹²

Printen: 6.63B(A)
Standby: niet waarneembaar
Stille modus: 6.12B(A)
Diepe slaapstand: niet waarneembaar

Geluidsdruk¹²

Printen vanaf PC:
Ongeveer 49.0dB(A)
Standby: 30.0db(A)
Stille modus: 44.0db(A)

Tonerbespaarstand

Verminder het tonerverbruik om meer pagina's te printen met een cartridge

Blue Angel

Ja

GS Mark

Ja

Nordic Swan

Ja

- 7 In overeenstemming met ISO/IEC 19752
- 11 Berekend met 80 g/m² papier
- 12 In overeenstemming met ISO 7779
- 13 In overeenstemming met IEC 62301 editie 2.0
- 15 Alleen voor Windows en macOS
- 16 Alleen voor Windows
- 17 Optionele download
- 18 Vereist een Internet verbinding
- 23 Gemeten via ENERGY STAR versie 3.1 testmethode met netwerkconfiguratie



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com